

febiEXAKT



Set klinastog remena

febi br. 40308

Uporedni br. 03L 903 137 T S1



odgovara za tipove vozila:
Audi, VW, Seat i Škoda 1,6 TDI i
2.0 TDI motorima sa common-rail sistemom ubrizgavanja

>> PROBLEM:



Fleksibilni klinasti remen 6EPK1140 za gore pomenute motore se više ne koristi, a novi remen 6PK1070 ne može se direktno ugraditi.

>> UZROK:

U originalnoj izvedbi, pomoći agregati su dobijali pogon preko fleksibilnog remena i usmerne rolne (slika 1). Da bi se poboljšale karakteristike, proizvođač vozila je razvio novi sistem pogona.

>> REŠENJE:

Umesto sistema sa fleksibilnim remenom i usmernom rolom u modifikovanoj verziji se koristi klinasti remen sa zatezačem (slika 2). Iz tog razloga, osim pojedinačnih komponenti, febi bilstein takođe nudi kompletan set klinastog remena (febi no. 40308), koji sadrži i vijke za montažu, kao i novi remen (febi no. 37533) i zatezač (febi no. 27618).

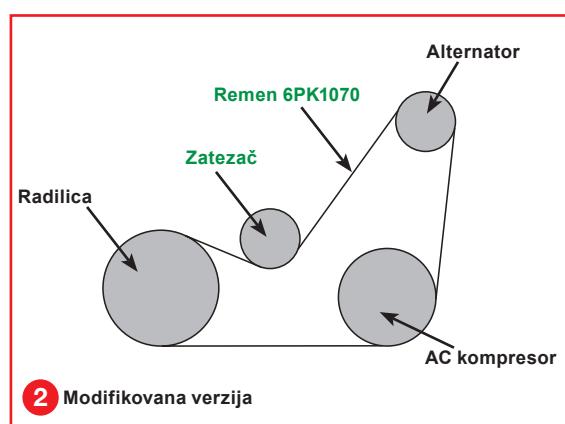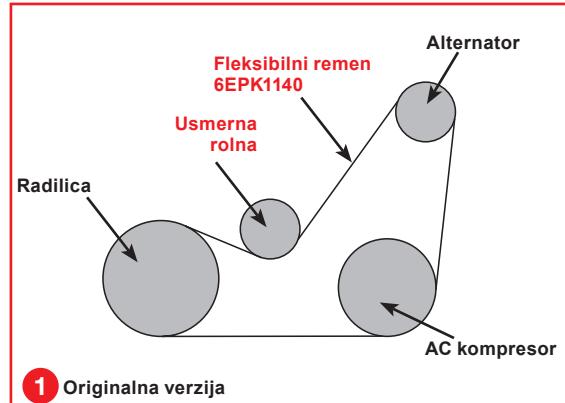

febi br. 27618



febi br. 37533

Ferdinand Bilstein South East Europe d.o.o.

Brđanska 412 | 11232 Ripanj, Beograd | Srbija

Tel. +11 8652 884

Fax +11 8653 114

E-Mail office.see@bilsteingroup.com

febi is a bilstein group brand

www.febi.com

febi
bilstein®