



# Odluka je jednostavna: neće Vam trebati više od DVE zaptivne mase



Nikad nije bilo brže i jednostavnije - Just seal it!

U svakom servisu skoro da ne prođe dan a da nema potrebe za zaptivanjem. Međutim, sa VICTOR REINZ-om sve je jednostavnije!

Dok Vas drugi proizvođači zatrپavaju sa šest, osam ili čak deset različitih zaptivnih masa, VICTOR REINZ nudi samo DVE.

Više od toga Vam neće trebati!

## 3 mogućnosti, 1 rezultat

### Jednostavnije i brže zaptivanje

So  
  
REINZOPLAST®-a  
oder  
REINZOPLAST®-a

Izaberite jednu od tri mogućnosti za najbrži i najsigurniji izbor odgovarajuće zaptivne mase. Priloženi poster o upotrebi daje tri kriterijuma koji će Vam pomoći da se odlučite između

**REINZOSIL-a** i **REINZOPLAST®-a**.  
Bilo koju odluku da donešete, jedno je sigurno - sa njima ćete pouzdano rešiti svaki posao gde ima zaptivanja!

#### → 1. mogućnost - lisnato merilo i zazor koji treba da bude zaptiven

Rešenje za profesionalce. Lisnato merilo će pokazati šta Vam treba. Za zazor između dve zaptivne površine do 0.14 mm, **REINZOSIL** je pravi izbor. Za veće zazore ( $\geq 0.15$  mm), **REINZOPLAST®** će izvršiti brzo i pouzdano zaptivanje.

#### → 2. mogućnost - osobine

Ako više volite da pravite izbor na osnovu temperature, otpornosti na radni medijum ili na osnovu vremena sušenja, onda je pravi način pregled pod nazivom „Osobine“. Tu su detaljno prikazane sve tehničke karakteristike **REINZOSIL-a** i **REINZOPLAST®-a**.

#### → 3. mogućnost - oblasti primene od A do Z

U ovom detaljnem pregledu se može videti koje je zaptivno sredstvo odgovarajuće za Vaš posao, **REINZOSIL** ili **REINZOPLAST®**. Brzo, jasno i potpuno.



# Zaptivne mase i sredstvo za uklanjanje zaptivača

## REINZOSIL

### Opis

Sredstvo na bazi silikona koje brzo očvršćava, ne sadrži rastvarač, trajno elastično, namenjeno zaptivanju ravnih površina gde postoji međuprostor između zaptivnih površina (može se naneti i na sklopljene delove).

Welche  
Wo  
Blau?



Odporan na temperature do  
**+ 300 °C**  
Temperature Resistance up to

### Properties

- Dobra temperaturna stabilnost od -50 do +300°C (kratkotrajna maksimalna temperatura)
- Odlična otpornost na dejstvo goriva za benzinske i dizel motore, bio-dizela, ulja, masti, maziva, vode, morske vode, sunca i ozona
- Lako se pozicionira i oblikuje
- Velika stabilnost
- Sprečava koroziju zaptivnih površina
- Ne sadrži kiseline za očvršćavanje, što znači da ne oštećeju delove od sintetičkih materijala, električne komponente i dr.
- Očvršćava brže od drugih zaptivnih masa na bazi silikona
- Ne sadrži štetne elemente
- Bez mirisa
- Može se koristiti na vertikalnim površinama i na površinama iznad glave

- Nova posuda pod pritiskom
- Jednostavno se nanosi
- Milimetarski tačno pozicioniranje
- Nanosi se podjednako
- Posuda se potpuno isprazni, bez ostataka
- Zaštitni poklopac štiti mlaznicu od začepljivanja



### Oblast primene

Posebno pogodan za upotrebu na svim površinama u motorima, menjačima i osovinama, kao i za cilindarske košuljice i za kućišta od veštačkih materijala. Veoma pogodan za neravne i hrapave površine. Odobreno za upotrebu kod svih evropskih i japanskih proizvođača automobila, uključujući MB, VAG i Nissan.

 Molimo Vas da obratite pažnju na dodatne informacije u našim Tehničkim podacima br. 833 ([www.reinz.com/datenblatt](http://www.reinz.com/datenblatt)).

### Način isporuke

Pakovanje	REINZ br.	Količina
NEW Tuba 20 ml	70-28437-00	20 tuba u stonoj promotivnoj kutiji
NEW Tuba 70 ml	70-31414-10	14 tuba u stonoj promotivnoj kutiji
NEW Posuda pod pritiskom 200 ml	70-31414-20	10 posuda u stonoj promotivnoj kutiji



## REINZOSIL-t

### Opis

Provodno sredstvo na bazi silikona koje brzo očvršćava, ne sadrži rastvarač, trajno elastično, namenjeno zaptivanju ravnih površina gde postoji međuprostor između zaptivnih površina (može se naneti i na sklopljene delove).

Welche  
Worte  
Blau?

### Osobine

- Dobra temperaturna stabilnost od -50 do +200°C (kratkotrajna maksimalna temperatura)
- Odlična otpornost na dejstvo goriva za benzinske i dizel motore, bio-dizela, ulja, masti, maziva, vode, morske vode, sunca i ozona
- Providan
- Lako se pozicionira i oblikuje
- Velika stabilnost
- Sprečava koroziju zaptivnih površina
- Ne sadrži kiseline za očvršćavanje, što znači da ne ošteće delove od sintetičkih materijala, električne komponente i dr.
- Očvršćava brže od drugih zaptivnih masa na bazi silikona
- Ne sadrži štetne elemente
- Bez mirisa
- Može se koristiti na vertikalnim površinama i na površinama iznad glave

### Oblast primene

Za zaptivanje delova karoserije vozila, vetrobrana, kućišta svetala, staklenih delova. Za zaptivanje i zatvaranje električnih konektora. Za lepljenje i pregrađivanje. Za automobile i dvotočkaše, za izradu čamaca i kamp-kućica. Za domaćinstvo i baštovanstvo. Odobreno za upotrebu kod svih evropskih i japanskih proizvođača automobila, uključujući MB, VAG i Nissan.



Molimo Vas da obratite pažnju na dodatne informacije u našim Tehničkim podacima br. 834 ([www.reinz.com/datenblatt](http://www.reinz.com/datenblatt)).



Odporan na temperature do  
**+ 200°C**  
Temperature Resistance up to

→ Provodna verzija REINZOSIL®-a



### Način isporuke

Pakovanje	REINZ br.	Količina
NEW Tuba 20 ml	70-31453-00	14 tuba u stonoj promotivnoj kutiji



## REINZOPLAST®

### Opis

Trajno plastična zaptivna masa koja ne očvršćava, na bazi poliuretana, za zaptivanje jako opterećenih spojeva bez međuprostora između zaptivnih površina, npr. spojevi izloženi vibracijama.

Welche  
Worte  
Blau?

### Osobine

- Dobra temperaturna stabilnost od -50 do +300°C (kratkotrajna maksimalna temperatura)
- Odlična otpornost na dejstvo goriva za benzinske i dizel motore, ulja, masti, maziva, aditiva, antifrliza, vode i gasa
- Za zaptivanje na mokro, bez međuprostora između zaptivnih površina
- Dobra tečljivost
- Može se potpuno opteretiti posle 15 minuta
- Neograničen rok skladištenja



Otporan na temperature do  
**+ 300 °C**  
Temperature Resistance up to

- Ne očvršćava
- Sklop se lako rastavlja
- Ne puca zbog vibracija u motoru

### Oblast primene

Za zaptivanje najpreciznijih elemenata motora, menjača i osovina. Za zaptivanje navoja. Za pumpe i generatore. Odobreno za upotrebu kod svih evropskih i japanskih proizvođača automobila, uključujući MB, VAG i Nissan.



### Način isporuke

Pakovanje	REINZ br.	Količina
NEW Tuba 20 ml	70-24570-00	20 tuba u stonoj promotivnoj kutiji
NEW Tuba 70 ml	70-24571-10	14 tuba u stonoj promotivnoj kutiji
NEW Patrona 300 ml	70-24575-10	20 patrona u kutiji



## RE-MOVE - sredstvo za uklanjanje zaptiva

### Opis

Efikasno i ekonomično sredstvo za uklanjanje zaptivača na bazi rastvora etera sa potisnim gasom.

### Osobine

- Kada se naprška daje nepropusni, efikasan tečan film koji čvrsto prijanja
- Može se koristiti i na nagnutim i vertikalnim površinama
- Pogodan i za skidanje ostataka boje i smole
- Brz za upotrebu
- Ne oštećuje površine



### Oblast primene

Za skidanje zaptivača, ostataka zaptivača i zaptivnih masa. Takođe za uklanjanje lepka, smole i ostataka boje. Odobreno za upotrebu u vozilima Audi, BMW, MB, kao i kod mnogih drugih proizvođača.

- Čvrsto prijanja
- Ne kaplje
- Može se koristiti i na vertikalnim površinama i na površinama iznad glave



### Način isporuke

Pakovanje	REINZ br.	Količina
NEW Sprej 300 ml	70-31415-00	12 posuda u kutiji



# Materijali za zaptivače


## Materijali za zaptivače u rolni

### Opis

Materijal za zaptivače u vidu rolne, na bazi aramidnih vlakana, sa ili bez metalnog ojačanja, kao i na bazi celuloze i plute. Format rolne je posebno prilagođen potrebama velikih potrošača.

### Oblast primene

Za automobile i dvotočkaše, čamce i kamp-kućice, u domaćinstvu i baštovanstvu. Koristiti u skladu sa namenom i temperaturom.

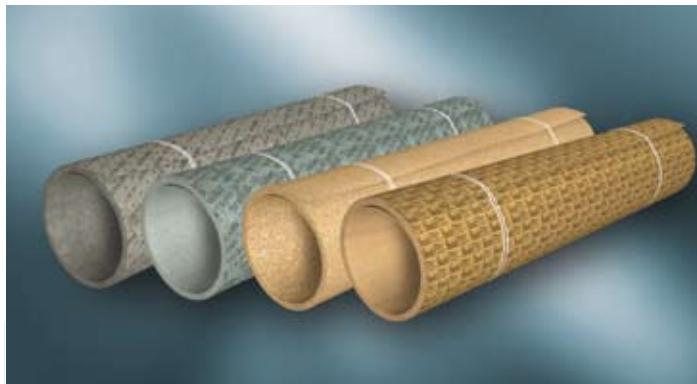

Molimo Vas da obratite pažnju na dodatne informacije u našim Tehničkim podacima br. 122 (AFM® 22), 453 REINZOLOID® FS 53 i 410 (RGC 257) ([www.reinz.com/datenblatt](http://www.reinz.com/datenblatt)).

### Način isporuke\*

Materijal	Format (rolna)	Debljina (mm)	REINZ br.
NEW AFM® 22	1500 x 500	0.75	70-31212-10
		1.00	70-31213-10
		1.20	70-31214-10
		1.30	70-31215-10
		1.50	70-31216-10
NEW AFM® 37/8	1500 x 500	0.30	70-35153-00
		0.50	70-35154-00
		0.75	70-35155-00
		1.00	70-35156-00
		1.50	70-35157-00
NEW REINZOLOID® 500 x 500	500 x 500	0.25	70-29214-00
		0.50	70-29216-00
		0.75	70-29217-00
		1.00	70-29218-00
		1.50	70-29219-00
NEW RGC 257	914 x 914	2.00	70-31222-00
		3.00	70-31223-00
		4.00	70-31224-00

\* Za posebne primene i specijalni formati po zahtevu



## Oblast primene materijala za zaptivače

### Praktični saveti

**Izbor materijala za zaptivače nikada nije bio lakši:**

1. Odaberite oblast primene
2. Proverite raspon temperatura i otpornost na radne medije
3. Odaberite materijal i upotrebite ga

I to je sve.

	AFM® 22	AFM® 37/8	REINZOLOID® FS 53	RGC 257
<b>Materijal</b>	aramidna vlakna sa metalnim ojačanjem	aramidna vlakna	celuloza	guma/pluta
<b>Primena</b>	glava motora izduvna grana prirubnica menjača usisna grana itd.	cevi instrumenti korito motora menjač osovine osovine poklopac ventila	karburator kućište upravljača menjač osovine poklopac menjača poklopac ventila pumpe za gorivo pumpe za ulje usisna grana itd.	kontrolni uređaji korito motora poklopac menjača poklopac ventila pumpe za gorivo pumpe za ulje pumpe za vodu termostat itd.
<b>Opseg temperatura [°C]</b>	< 400	< 300	< 120	< 150
<b>Otporan na</b>	gorivo ulje antifriz i aditive protiv korozije	gorivo ulje antifriz i aditive protiv korozije	gorivo ulje antifriz i aditive protiv korozije	gorivo ulje
<b>Za više informacija</b> <b>poduzmite Tehničke podatke br.</b>	122	---	453	410



# Kompleti za reparaciju


## XL i XXL kompleti

### Opis

XL i XXL kompleti za reparaciju sadrže materijale za zaptivače sa i bez metalnog ojačanja u praktičnom A4 (XL) ili A3 (XXL) formatu. Materijal, njegova deblijina i dimenzije XL kompletata pogodne su za upotrebu u slučaju manjih opravki, a za veće delove namenjen je XXL komplet.

### Oblast primene

Automobili i dvotočkaši, čamci i kamp-kućice, za domaćinstvo i baštovanstvo. Koristiti u skladu sa namenom i temperaturom (videti primenu materijala za zaptivače na strani 9).

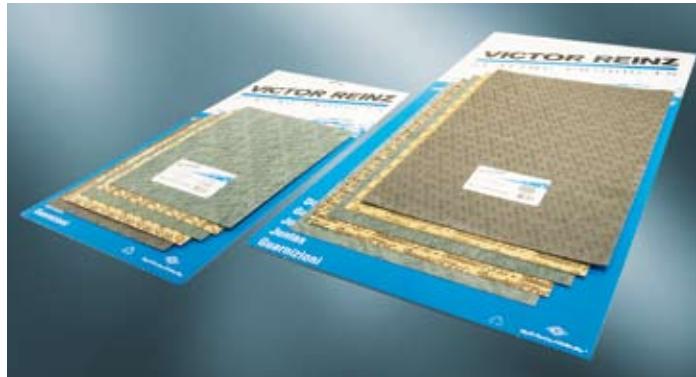

### Način isporuke XL

REINZ br.	Sadržaj	Debljina (mm)
NEW 16-27250-03	po jedan A4 list	
AFM® 22*	1.20	
AFM® 37/8	0.50	
AFM® 37/8	1.00	
REINZOLOID® FS 53	0.50	
REINZOLOID® FS 53	1.00	

### Način isporuke XXL

REINZ br.	Sadržaj	Debljina (mm)
NEW 16-31990-01	po jedan A4 list	
AFM 22*	1.20	
AFM 37/8	0.50	
AFM 37/8	1.00	
REINZOLOID FS 53	0.50	
REINZOLOID FS 53	1.00	

\* sa metalnim ojačanjem

## Promotivni stalci i stone promotivne kutije

### Promotivni stalci

Prezentacija u XXL formatu. To je novi podni promotivni stalak iz VICTOR REINZ-a. Sami odlučite koji proizvod VICTOR REINZ-a želite da predstavite u promotivnom stalu: zaptivne mase, sredstvo za uklanjanje zaptivača, komplete za reparaciju, materijale za zaptivače ili komplete zaptivača\*.

Ceo VICTOR REINZ proizvodni program na jednom mestu.



### STONA PROMOTIVNA KUTIJA

Prezentacija sa sistemom: od sada se sve naše zaptivne mase (sem **REINZOPLAST®**-a u patroni od 300ml) isporučuju odmah u našim praktičnim promotivnim kutijama. Promotivna kutija VICTOR REINZ - Vaš tih prodavac na mestu prodaje.

So **REINZOPLAST®-a**  
oder  
**REINZOPLAST®-a**



### Način isporuke

Pakovanje	REINZ br.	Količina
<b>NEW</b> Promotivni stalak	39-00239-00	1 promotivni stalak

\* Ne isporučuje se sa promotivnim stalkom