





Odluka je jednostavna: neće Vam trebati više od DVE zaptivne mase

Nikad nije bilo brže i jednostavnije - Just seal it!

U svakom servisu skoro da ne prođe dan a da nema potrebe za zaptivanjem. Međutim, sa VICTOR REINZ-om sve je jednostavnije!

Dok Vas drugi proizvođači zatrpavaju sa šest, osam ili čak deset različitih zaptivnih masa, VICTOR REINZ nudi samo DVE.

Više od toga Vam neće trebati!

3 mogućnosti, 1 rezultat

Jednostavnije i brže zaptivanje

Izaberite jednu od tri mogućnosti za najbrži i najsigurniji izbor odgovarajuće zaptivne mase. Priloženi poster o upotrebi daje tri kriterijuma koji će Vam pomoći da se odlučite između

REINZOSIL-a i **REINZOPLAST**®-a. Bilo koju odluku da donesete, jedno je sigurno - sa njima ćete pouzdano rešiti svaki posao gde ima zaptivanja!

So
REINZOPLAST®-a
oder
REINZOPLAST®-a

– 1. mogućnost - lisnato merilo i zazor koji treba da bude zaptiven

Rešenje za profesionalce. Lisnato merilo će pokazati šta Vam treba. Za zazor između dve zaptivne površine do 0.14 mm, **REINZOSIL** je pravi izbor. Za veće zazole (≥ 0.15 mm), **REINZOPLAST**® će izvršiti brzo i pouzdano zaptivanje.

– 2. mogućnost - osobine

Ako više volite da pravite izbor na osnovu temperature, otpornosti na radni medijum ili na osnovu vremena sušenja, onda je pravi način pregled pod nazivom „Osobine“. Tu su detaljno prikazane sve tehničke karakteristike **REINZOSIL**-a i **REINZOPLAST**®-a.

– 3. mogućnost - oblasti primene od A do Z

U ovom detaljnom pregledu se može videti koje je zaptivno sredstvo odgovarajuće za Vaš posao, **REINZOSIL** ili **REINZOPLAST**®. Brzo, jasno i potpuno.



Zaptivne mase i sredstvo za uklanjanje zaptivača

REINZOSIL

Opis

Sredstvo na bazi silikona koje brzo očvršćava, ne sadrži rastvarač, trajno elastično, namenjeno zaptivanju ravnih površina gde postoji međuprostor između zaptivnih površina (može se naneti i na sklopljene delove).


Welche
Wo
Blau?

Properties

- Dobra temperaturna stabilnost od -50 do +300°C (kratkotrajna maksimalna temperatura)
- Odlična otpornost na dejstvo goriva za benzinske i dizel motore, bio-dizela, ulja, masti, maziva, vode, morske vode, sunca i ozona
- Lako se pozicionira i oblikuje
- Velika stabilnost
- Sprečava koroziju zaptivnih površina
- Ne sadrži kiseline za očvršćavanje, što znači da ne oštećuje delove od sintetičkih materijala, električne komponente i dr.
- Očvršćava brže od drugih zaptivnih masa na bazi silikona
- Ne sadrži štetne elemente
- Bez mirisa
- Može se koristiti na vertikalnim površinama i na površinama iznad glave

Oblast primene

Posebno pogodan za upotrebu na svim površinama u motorima, menjačima i osovinama, kao i za cilindarske košuljice i za kućišta od veštačkih materijala. Veoma pogodan za neravne i hrapave površine. Odobreno za upotrebu kod svih evropskih i japanskih proizvođača automobila, uključujući MB, VAG i Nissan.

 Molimo Vas da obratite pažnju na dodatne informacije u našim Tehničkim podacima br. 833 (www.reinz.com/datenblatt).






Otporan na temperature do
+ 300 °C
Temperature Resistance up to

- Nova posuda pod pritiskom
- Jednostavno se nanosi
- Milimetarski tačno pozicioniranje
- Nanosi se podjednako
- Posuda se potpuno isprazni, bez ostataka
- Zaštitni poklopac štiti mlaznicu od začepljivanja



Način isporuke

Pakovanje	REINZ br.	Količina
 Tuba 20 ml	70-28437-00	20 tuba u stonj promotivnoj kutiji
 Tuba 70 ml	70-31414-10	14 tuba u stonj promotivnoj kutiji
 Posuda pod pritiskom 200 ml	70-31414-20	10 posuda u stonj promotivnoj kutiji



REINZOSIL-t

Opis

Providno sredstvo na bazi silikona koje brzo očvršćava, ne sadrži rastvarač, trajno elastično, namenjeno zaptivanju ravnih površina gde postoji međuprostor između zaptivnih površina (može se naneti i na sklopljene delove).

Welche
Worte
Blau?

Osobine

- Dobra temperaturna stabilnost od -50 do +200°C (kratkotrajna maksimalna temperatura)
- Odlična otpornost na dejstvo goriva za benzinske i dizel motore, bio-dizela, ulja, masti, maziva, vode, morske vode, sunca i ozona
- Providan
- Lako se pozicionira i oblikuje
- Velika stabilnost
- Sprečava koroziju zaptivnih površina
- Ne sadrži kiseline za očvršćavanje, što znači da ne oštećuje delove od sintetičkih materijala, električne komponente i dr.
- Očvršćava brže od drugih zaptivnih masa na bazi silikona
- Ne sadrži štetne elemente
- Bez mirisa može se koristiti na vertikalnim površinama i na površinama iznad glave

Oblast primene

Za zaptivanje delova karoserije vozila, vetrobrana, kućišta svetala, staklenih delova. Za zaptivanje i zatvaranje električnih konektora. Za lepljenje i pregrađivanje. Za automobile i dvotočkaše, za izradu čamaca i kamp-kućica. Za domaćinstvo i baštovanstvo. Odobreno za upotrebu kod svih evropskih i japanskih proizvođača automobila, uključujući MB, VAG i Nissan.



Molimo Vas da obratite pažnju na dodatne informacije u našim Tehničkim podacima br. 834 (www.reinz.com/datenblatt).



Otporan na temperature do
+ 200°C
Temperature Resistance up to

→ Providna verzija REINZOSIL®-a



Način isporuke

Pakovanje	REINZ br.	Količina
NEW Tuba 20 ml	70-31453-00	14 tuba u stonj promotivnoj kutiji



Opis

Trajno plastična zaptivna masa koja ne očvršćava, na bazi poliuretana, za zaptivanje jako opterećenih spojeva bez međuprostora između zaptivnih površina, npr. spojevi izloženi vibracijama.


Welche
Worte
Blau?

Osobine

- Dobra temperaturna stabilnost od -50 do +300°C (kratkotrajna maksimalna temperatura)
- Odlična otpornost na dejstvo goriva za benzinske i dizel motore, ulja, masti, maziva, aditiva, antifrizra, vode i gasa
- Za zaptivanje na mokro, bez međuprostora između zaptivnih površina
- Dobra tečljivost
- Može se potpuno opteretiti posle 15 minuta
- Neograničen rok skladištenja

Oblast primene

Za zaptivanje najpreciznijih elemenata motora, menjača i osovina. Za zaptivanje navoja. Za pumpe i generatore. Odobreno za upotrebu kod svih evropskih i japanskih proizvođača automobila, uključujući MB, VAG i Nissan.

 Molimo Vas da obratite pažnju na dodatne informacije u našim Tehničkim podacima br. 832 (www.reinz.com/datenblatt).



Otporan na temperature do
+ 300 °C
Temperature Resistance up to

- Ne očvršćava
- Sklop se lako rastavlja
- Ne puca zbog vibracija u motoru



Način isporuke

Pakovanje	REINZ br.	Količina
NEW Tuba 20 ml	70-24570-00	20 tuba u stonj promotivnoj kutiji
NEW Tuba 70 ml	70-24571-10	14 tuba u stonj promotivnoj kutiji
NEW Patrona 300 ml	70-24575-10	20 patrona u kutiji



RE-MOVE - sredstvo za uklanjanje zaptivača

Opis

Efikasno i ekonomično sredstvo za uklanjanje zaptivača na bazi rastvora etera sa potisnim gasom.

Osobine

- Kada se naprska daje nepropusan, efikasan tečan film koji čvrsto prijanja
- Može se koristiti i na nagnutim i vertikalnim površinama
- Pogodan i za skidanje ostataka boje i smole
- Brz za upotrebu
- Ne oštećuje površine

Oblast primene

Za skidanje zaptivača, ostataka zaptivača i zaptivnih masa. Takođe za uklanjanje lepka, smole i ostataka boje. Odobreno za upotrebu u vozilima Audi, BMW, MB, kao i kod mnogih drugih proizvođača.

Molimo Vas da obratite pažnju na dodatne informacije u našim Tehničkim podacima br. 831 (www.reinz.com/datenblatt).



- Čvrsto prijanja
- Ne kaplje
- Može se koristiti i na vertikalnim površinama i na površinama iznad glave



Način isporuke

Pakovanje	REINZ br.	Količina
NEW Sprej 300 ml	70-31415-00	12 posuda u kutiji



Materijali za zaptivače


Materijali za zaptivače u rolni


Opis

Materijal za zaptivače u vidu rolne, na bazi aramidnih vlakana, sa ili bez metalnog ojačanja, kao i na bazi celuloze i plute. Format rolne je posebno prilagođen potrebama velikih potrošača.

Oblast primene

Za automobile i dvotočkaše, čamce i kamp-kućice, u domaćinstvu i baštovanstvu. Koristiti u skladu sa namenom i temperaturom.

 Molimo Vas da obratite pažnju na dodatne informacije u našim Tehničkim podacima br. 122 (AFM® 22), 453 REINZOLOID® FS 53 i 410 (RGC 257) (www.reinz.com/datenblatt).

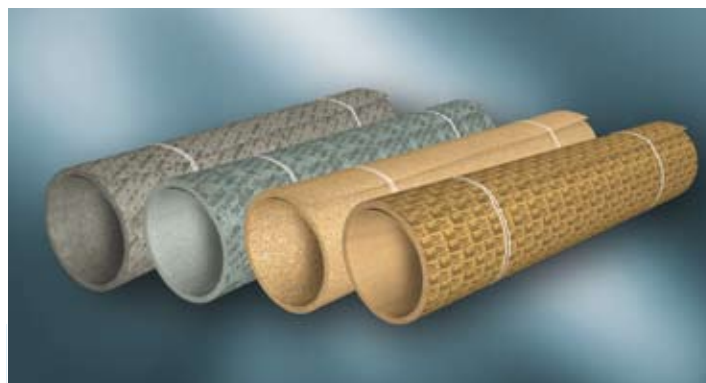

Način isporuke*

Materijal	Format (rolna)	Debljina (mm)	REINZ br.
NEW AFM® 22	1500 x 500	0.75	70-31212-10
		1.00	70-31213-10
		1.20	70-31214-10
		1.30	70-31215-10
		1.50	70-31216-10
NEW AFM® 37/8	1500 x 500	0.30	70-35153-00
		0.50	70-35154-00
		0.75	70-35155-00
		1.00	70-35156-00
NEW REINZOLOID®	500 x 500	0.25	70-29214-00
		0.50	70-29216-00
		0.75	70-29217-00
		1.00	70-29218-00
NEW RGC 257	914 x 914	1.50	70-29219-00
		2.00	70-31222-00
		3.00	70-31223-00
		4.00	70-31224-00

* Za posebne primene i specijalni formati po zahtevu



Oblast primene materijala za zaptivače

Praktični saveti

Izbor materijala za zaptivače nikada nije bio lakši:

1. Odaberite oblast primene
2. Proverite raspon temperatura i otpornost na radne medije
3. Odaberite materijal i upotrebite ga

I to je sve.

	AFM® 22	AFM® 37/8	REINZOLOID® FS 53	RGC 257
Materijal	aramidna vlakna sa metalnim ojačanjem	aramidna vlakna	celuloza	guma/pluta
Primena	glava motora izduvna grana prirubnica menjača usisna grana itd.	cevi instrumenti korito motora menjač osovine poklopac ventila pumpe usisna grana itd.	karburator kućište upravljača menjač osovine prirubnice pumpe za gorivo pumpe za ulje pumpe za vodu termostat itd.	kontrolni uređaji korito motora poklopac menjača poklopac ventila itd.
Opseg temperatura [°C]	< 400	< 300	< 120	< 150
Otporan na	gorivo ulje antifriz i aditive protiv korozije	gorivo ulje antifriz i aditive protiv korozije	gorivo ulje antifriz i aditive protiv korozije	gorivo ulje
Za više informacija podignite Tehničke podatke br.	122	---	453	410



Kompleti za reparaciju


XL i XXL kompleti

Opis

XL i XXL kompleti za reparaciju sadrže materijale za zaptivače sa i bez metalnog ojačanja u praktičnom A4 (XL) ili A3 (XXL) formatu. Materijal, njegova debljina i dimenzije XL kompleta pogodne su za upotrebu u slučaju manjih opravki, a za veće delove namenjen je XXL komplet.

Oblast primene

Automobili i dvotočkaši, čamci i kamp-kućice, za domaćinstvo i baštovanstvo. Koristiti u skladu sa namenom i temperaturom (videti primenu materijala za zaptivače na strani 9).

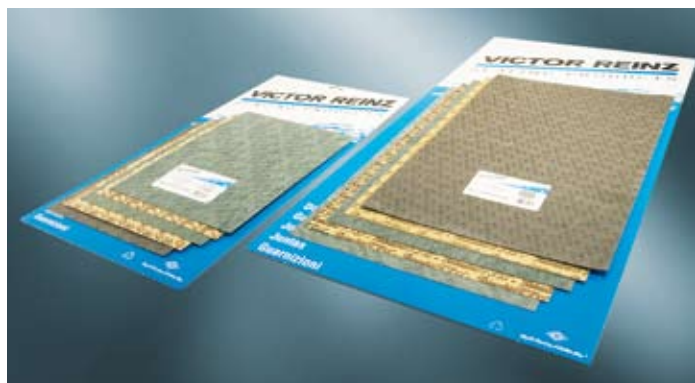

Način isporuke XL

REINZ br.	Sadržaj	Debljina (mm)
NEW 16-27250-03	po jedan A4 list	
	AFM® 22*	1.20
	AFM® 37/8	0.50
	AFM® 37/8	1.00
	REINZOLOID® FS 53	0.50
	REINZOLOID® FS 53	1.00

Način isporuke XXL

REINZ br.	Sadržaj	Debljina (mm)
NEW 16-31990-01	po jedan A4 list	
	AFM 22*	1.20
	AFM 37/8	0.50
	AFM 37/8	1.00
	REINZOLOID FS 53	0.50
	REINZOLOID FS 53	1.00

* sa metalnim ojačanjem

Promotivni stalci i stone promotivne kutije

Promotivni stalci

Prezentacija u XXL formatu. To je novi podni promotivni stalak iz VICTOR REINZ-a. Sami odlučite koji proizvod VICTOR REINZ-a želite da predstavite u promotivnom stalku: zaptivne mase, sredstvo za uklanjanje zaptivača, komplete za reparaciju, materijale za zaptivače ili komplete zaptivača*.

Ceo VICTOR REINZ proizvodni program na jednom mestu.



STONA PROMOTIVNA KUTIJA

Prezentacija sa sistemom: od sada se sve naše zaptivne mase (sem **REINZOPLAST**[®]-a u patroni od 300ml) isporučuju odmah u našim praktičnim promotivnim kutijama. Promotivna kutija VICTOR REINZ - Vaš tihi prodavac na mestu prodaje.

So 
REINZOPLAST[®]-a
 oder
REINZOPLAST[®]-a



Način isporuke

Pakovanje	REINZ br.	Količina
NEW Promotivni stalak	39-00239-00	1 promotivni stalak

* Ne isporučuje se sa promotivnim stalkom